



## Новое поколение подъёмно-секционных ворот

Какими бы ни были рабочие процессы и условия эксплуатации, современные, прочные и функциональные ворота ASSA ABLOY OH1042P, представленные компанией ASSA ABLOY Entrance Systems, обеспечат бесперебойную деятельность предприятия. Надёжные и привлекательные, оснащённые передовыми технологиями и эффективной изоляцией, эти подъёмно-секционные ворота отличаются превосходной функциональностью и экономичностью. Они будут прекрасным решением для складских помещений, логистических центров и промышленных объектов различного типа.

Каждый элемент подъёмно-секционных ворот ASSA ABLOY OH1042P изготовлен в соответствии с самыми строгими стандартами. Устойчивые к воздействию ветра панели, а также водо- и воздухопроницаемая конструкция (класс 3) не только улучшают внешний вид и надёжность ворот, но и обеспечивают длительный срок их службы. Эти, на первый взгляд, несущественные аспекты имеют большое значение в вопросе защиты помещения.

Как для внешней, так и внутренней стороны предлагается покраска одним из 9 стандартных цветов, либо цветом на выбор заказчика. Свободный выбор размеров, различные панели и конфигурации окон, встраиваемая калитка, широкий ассортимент замков и ручек – благодаря всем этим особенностям подъёмно-секционные ворота ASSA ABLOY OH1042P могут быть наилучшим образом адаптированы к любым промышленным условиям.

### Остекление

Предлагаются различные варианты остекления: от панорамных панелей до окон прямоугольной или овальной формы с акриловым или закалённым стеклом.

### Встроенная калитка (опция)

Ширина калитки – 900 мм, что соответствует актуальным требованиям. Встроенная калитка с плоским порогом изготовленным из широкого и прочного алюминиевого профиля высотой всего 30 мм. Такой профиль не мешает проходу, а ребристая поверхность уменьшает риск поскользывания.

### Доступные цвета


Для внешней стороны секционных ворот ASSA ABLOY OH1042P предлагается предварительно нанесённое покрытие 9-ти цветов. Цвет внутренней стороны – RAL 9002 (светло-серый). Для внешней стороны алюминиевых ворот ASSA ABLOY OH1042P можно выбрать один из трёх цветов предварительно нанесённого покрытия, цвет внутренней стороны – натуральный алюминий.

## Технические данные

Макс. стандартный размер (Ш x В) <sup>1</sup>	8000 x 6000 mm
Толщина панели	42 mm
Окна	опция
Калитка	опция
Системы обеспечения доступа и автоматизации	опция
Ветровая нагрузка, EN 12424 <sup>2</sup>	класс 3
Коэффициент теплопередачи, EN 12428 <sup>3</sup>	
Стальные ворота из сплошных панелей	1,0 Вт/(м <sup>2</sup> К)
Алюминиевые ворота из сплошных панелей	1,1 Вт/(м <sup>2</sup> К)
Водопроницаемость, EN 12425 <sup>4</sup>	класс 3
Воздухопроницаемость, EN 12426 <sup>4</sup>	класс 3

1) Другие размеры – по запросу. 2) Без калитки. Более высокая ветровая нагрузка – по запросу. 3) Размер ворот: 5000 x 5000 мм. 4) Без калитки

## Габаритные размеры

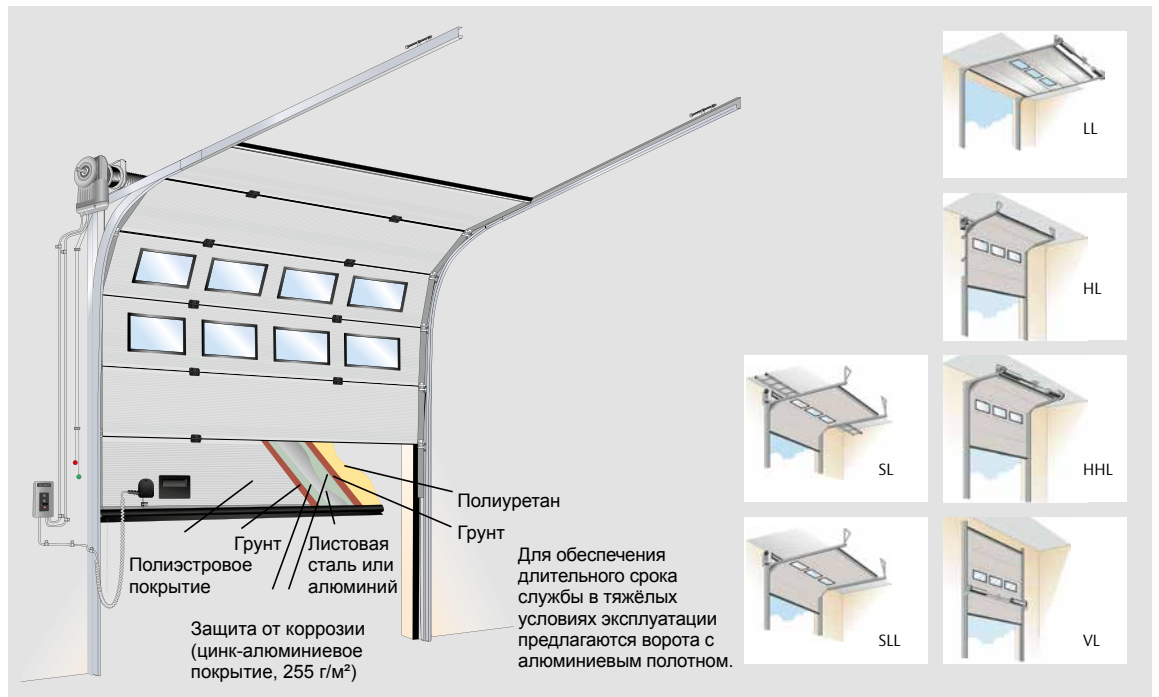

## Типы полотна ворот



## Опции доступа и автоматизации



## Доступные цвета снаружи

