

Проспект изделия
Герметизатор проёма
ASSA ABLOY DS6060S

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Авторские права и отказ от ответственности

Данная публикация была подготовлена с максимальной тщательностью. Тем не менее, компания ASSA ABLOY Entrance Systems не несёт ответственности за ущерб, связанный с ошибками и упущениями, которые могут присутствовать в документе. Мы также оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Содержание данного документа не может быть основанием для получения каких-либо прав.

Шкала цветового охвата: по причине использования различных методов печати возможны различия в цветах.

Не разрешается копировать данную публикацию и её части, а также распространять посредством сканирования, печати, фотокопирования, изготовления микрофильмов или каким-либо иным образом без предварительного письменного разрешения компании ASSA ABLOY Entrance Systems.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2017 г.

Все права сохранены.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor и Albany (слова и логотипы) являются торговыми марками, принадлежащими корпорации ASSA ABLOY Group.

Недоступно для данного случая

Особенности

Номинальная высота	3280, 3480, 3680 мм
Номинальная ширина	3250, 3450 мм
Номинальная глубина	600, 900 мм
Размер – верхняя штора	1 000 mm
Цвет штор	чёрная
Парковочные полосы	Белый
Тип монтажной поверхности	Бетон, лёгкий бетон, перегрузочный тамбур, пустотелая стена, теплоизоляционная панель

Технические характеристики

Материал штор

Высококачественный двухслойный полиэстер	
Толщина:	3,0 mm
Покрытие:	на передней и задней сторонах
Вес:	около 3400 г/м ²
Воспламеняемость:	DIN 75200
Прочность на растяжение:	DIN 53354 <ul style="list-style-type: none">• Продольная прочность: около 7000 Н/5 см• Поперечная прочность: около 5000 Н/5 см
Удлинение при разрыве:	DIN 53363 <ul style="list-style-type: none">• Продольная прочность: около 750 Н• Поперечная прочность: около 900 Н

Сплошной тент между стеной и шторами

Высококачественный однослойный полиэстер	
Толщина:	0,5 mm
Покрытие:	на передней и задней сторонах
Общий вес:	около 680 г/м ²
Воспламеняемость:	DIN 75200
Прочность на растяжение:	DIN 53354 <ul style="list-style-type: none">• Продольная прочность: около 2700 Н/5 см• Поперечная прочность: около 2300 Н/5 см
Удлинение при разрыве:	DIN 53363 <ul style="list-style-type: none">• Продольная прочность: около 300 Н• Поперечная прочность: около 250 Н

Стальная рама

Обработка поверхности Z350:	цинкование, 25 мкм; категория коррозиестойчивости C3 M согласно DIN EN ISO 12944-2
-----------------------------	---

Оглавление

Авторские права и отказ от ответственности	2
Недоступно для данного случая	3
Оглавление	4
1. Описание	5
1.1 Применение	5
1.2 Принцип функционирования	5
1.3 Обзор	5
1.4 Стандартное исполнение	6
1.5 Опции	6
1.6 Описание предлагаемых опций	7
2. Рекомендации по выбору системы	8
2.1 Установочная высота	8
2.2 Длина верхней шторы	8
2.3 Свободное место над системой	8
2.4 Номинальная глубина	8
2.5 Пример	8
3. Спецификации	9
3.1 Размеры	9
3.2 Конструкция	9
3.3 Категория коррозиестойчивости	9
4. Требования к зданию и свободному пространству	10
4.1 Места крепления	10
4.2 Тип монтажной поверхности	10
4.2.1 Бетонная стена	10
4.2.2 Стена из лёгкого бетона	10
4.2.3 Пустотелая стена	10
4.2.4 Сендвич панель	11
5. Обслуживание	12
Алфавитный указатель	13

1. Описание


1.1 Применение

Герметизаторы проёма ASSA ABLOY Стальной герметизатор проёма DS6060S представляют собой стандартное решение для экономии энергии. Транспортное средство при парковке въезжает задним ходом в гибкие шторы, которые плотно закрывают его сверху и по бокам, защищая груз от атмосферных воздействий и улучшая условия погрузки и разгрузки. Материал штор отличается высокой износостойкостью. ASSA ABLOY Стальной герметизатор проёма DS6060S предназначен для монтажа на стену или в стандартные одинарные либо комплексные перегрузочные тамбуры.

1.2 Принцип функционирования

Если автомобиль неточно подъезжает к месту перегрузки, борта и крыша отклоняются, затем крыша автоматически поднимается. При этом ни автомобиль, ни система герметизации практически не получают повреждений. Шторы имеют двойное тканевое усиление и закреплены на передней раме. На верхней шторе в области, наиболее подверженной износу, имеется прорезь. Система поставляется вместе со всеми необходимыми крепёжными элементами и герметиком.

1.3 Обзор

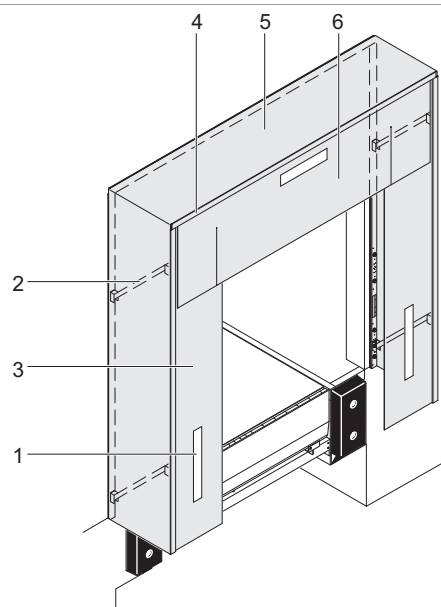

- 1) Белые парковочные ориентиры
- 2) Балки жёсткости
- 3) Боковые шторы
- 4) Холоднокатанный стальной профиль
- 5) Сплошной тент между стеной и шторами
- 6) Разделённая верхняя штора

1.4 Стандартное исполнение

Номинальная высота	3280, 3480, 3680 мм
Номинальная ширина	3250, 3450 мм
Боковая штора	600 мм для NW 3250 мм 700 мм для NW 3450 мм
Верхняя штора	1000 мм
Номинальная глубина	600 мм
Цвет и материал штор	чёрный ПВХ с тканой основой
Колёсные направляющие	белые

1.5 Опции

Номинальная глубина	900 мм
Верхняя часть	канал для дождевой воды
Верхняя штора	цифра на верхней шторе
Боковая штора	вырезы на обеих сторонах
Тип монтажной поверхности	бетон лёгкий бетон пустотелая стена теплоизоляционная панель Перегрузочный тамбур Loadhouse
Угловые уплотнения	Треугольные или круглые подушки в нижних углах герметизаторов проёма.

1.6 Описание предлагаемых опций

Стандартные опции для улучшения условий работы и уменьшения сквозняка.

A: Канал для дождевой воды

В центре крыши выполнен специальный канал для дождевой воды.

- Контролируемый сток воды.

Вода стекает влево и вправо, а не в область перегрузки.

B: Цифра на верхней шторе

Печать в центре верхней шторы цифр или букв высотой 300 мм.

Индивидуальная маркировка погрузочной площадки.

C: Угловые уплотнения

Треугольные или круглые подушки, покрытые шторами из ПВХ, в нижних углах герметизаторов проёма.


Уменьшение сквозняка снизу во время погрузочно-разгрузочных работ.

D: Вырезы на обеих сторонах


Производителем в нижнем углу передней шторы вырезается прямоугольник.

- Исключает повреждение шторы, прижатой автомобилем к отбойному бамперу.

Рекомендуется при наличии бампера глубиной, по крайней мере, 140 мм, например, RB, EBH, EBF, или бампера с подпружиненной стальной пластиной.

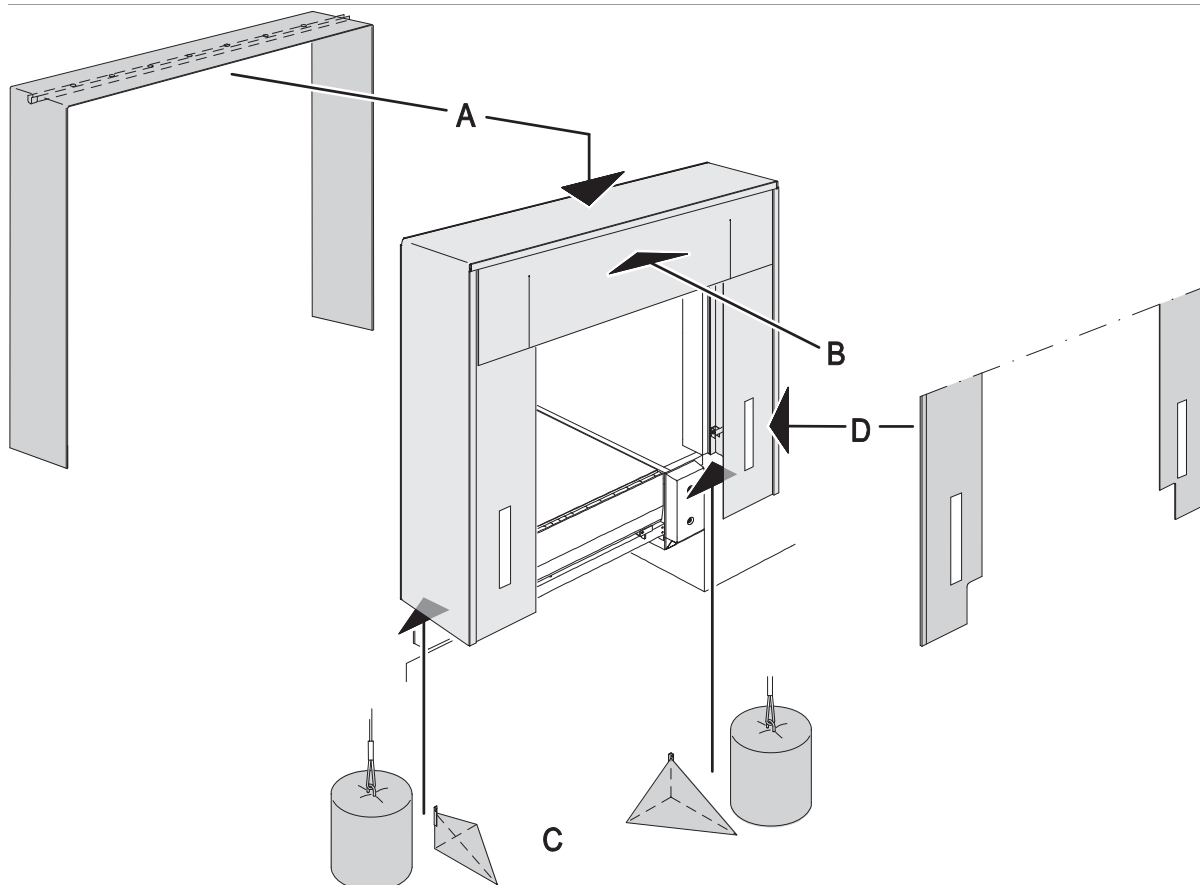

2. Рекомендации по выбору системы

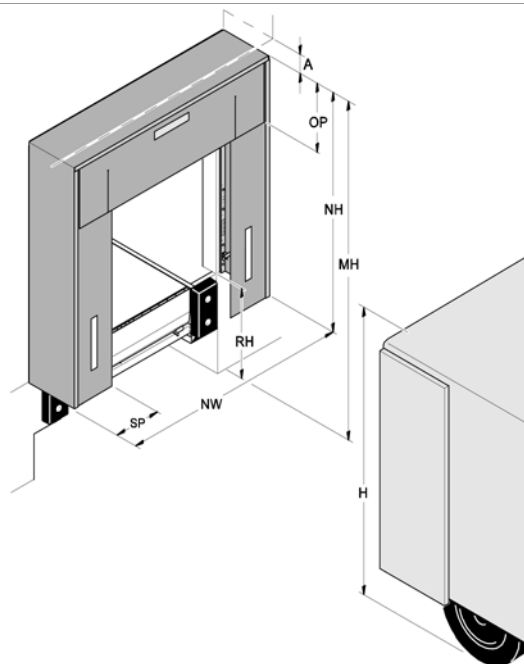

2.1 Установочная высота

Установочная высота (МН) должна, по крайней мере, на 250 мм превышать высоту автомобиля (Н), чтобы исключить слишком большое давление на верхнюю часть системы, а также избежать повреждений и ненадлежащего функционирования.

2.2 Длина верхней шторы


Чтобы обеспечить эффективность уплотнения, по крайней мере, 200 мм длины верхней шторы (ОР) должны накладываться на автомобиль.

2.3 Свободное место над системой

Свободное место над герметизатором (А), должно составлять, по крайней мере, $NT/2 - 100$.

2.4 Номинальная глубина

Номинальная глубина (NT) зависит от уклона перед зданием (α) и высоты автомобиля (Н). Чтобы обеспечить полную герметизацию автомобиля, параметр NT должен превосходить $\alpha * H$.

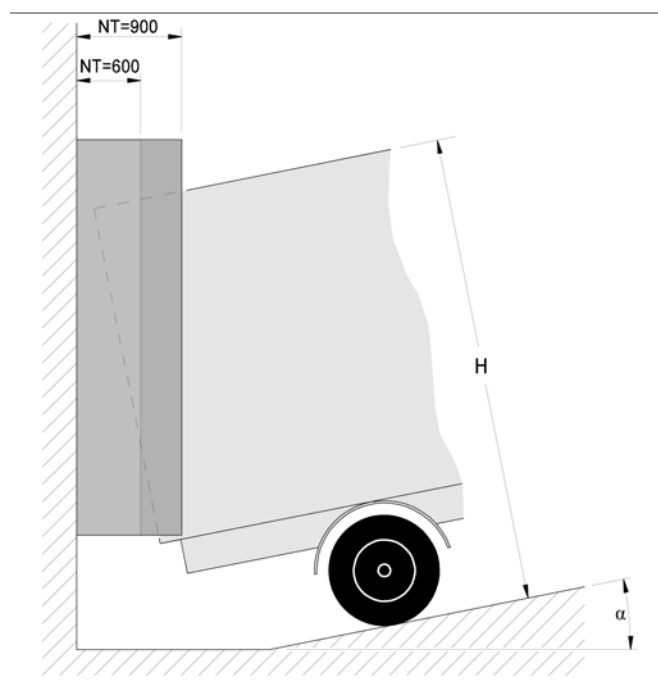

2.5 Пример

МН = 4500 мм

ОР = 1000 мм

Н макс. = МН - 250 мм

Н мин. = МН - ОР + 200 мм

$\alpha = 16\%$ ($\sim 9^\circ$)

Н макс. = 4500 мм - 250 мм = 4250 мм

$NT1 = \alpha * H \text{ макс.} = 0,16 * 4250 = 680 \rightarrow NT 900$

$A1 \text{ мин.} = 900/2 - 100 = 350 \text{ мм}$


Н мин. = 4500 мм - 1000 мм + 200 мм = 3700 мм

$NT2 = \alpha * H \text{ мин.} = 0,16 * 3700 = 592 \rightarrow NT 600$

$A2 \text{ мин.} = 600/2 - 100 = 200 \text{ мм}$

3. Спецификации

3.1 Размеры

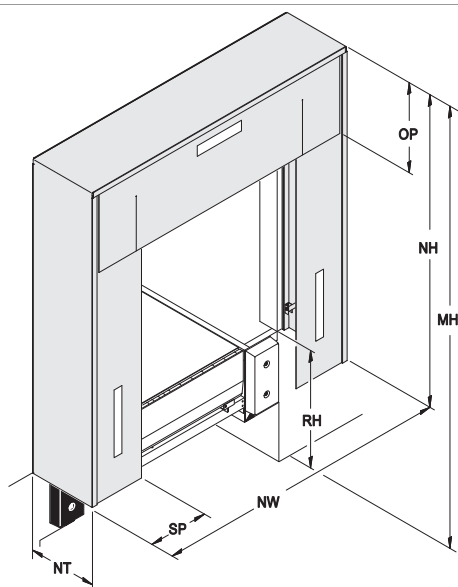

Сокр	Параметр	Значение (мм)
NW	Номинальная ширина	3250, 3450
NH	Номинальная высота	3280, 3480, 3680
OP	Высота верхней шторы	1000
SP	Ширина боковых штор	600, 700
MH	Установочная высота	4500 (рекомендуется)
NT	Номинальная глубина	600, 900
RH	Высота рампы	

3.2 Конструкция

Основой для герметизатора проёма ASSA ABLOY Стальной герметизатор проёма DS6060S служит передняя и задняя рама, изготовленная из стальных профилей, соединённых между собой балками жёсткости. Сверху и сбоку рамная конструкция обшита сплошным материалом с тканевым усилением.

3.3 Категория коррозиестойкости

Стальной герметизатор проёма DS6060S подходит для использования в следующих условиях (категория коррозиестойкости – до C3 M).

- Атмосферы с низким уровнем загрязнения, в основном, в сельской местности.
- Городские и промышленные условия с умеренной концентрацией сернистого газа.
- Прибрежные районы с низким содержанием соли.


Стальной герметизатор проёма DS6060S HE подходит для использования в следующих условиях (категория коррозиестойкости – C4 и C5-I M).

- Промышленные и прибрежные регионы с умеренным содержанием соли.
- Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.
- Прибрежные и внебереговые области с высоким содержанием соли.

Для этих условий необходимо использовать герметизаторы DS6060E или DS6060P с алюминиевым профилем.

4. Требования к зданию и свободному пространству

4.1 Места крепления

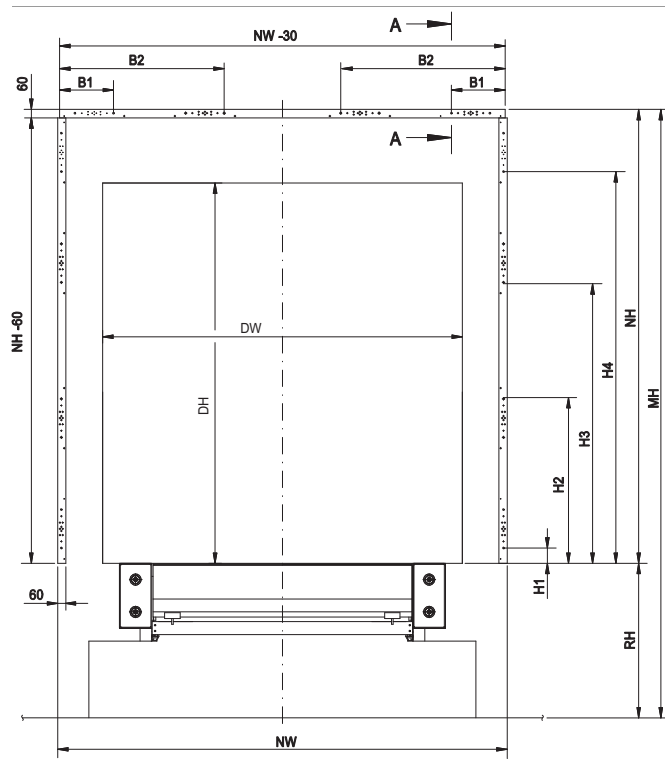


NH Номинальная высота
NW Номинальная ширина
MH Установочная высота
RH Высота пола
DW Ширина ворот
DH Высота ворот


NW	NH	B1	B2	H1	H2	H3	H4
3250 / 3450	3280	389	1189	111	1189	2031	2831
3250 / 3450	3480	389	1189	111	1189	2231	3031
3250 / 3450	3680	389	1189	111	1189	2431	3231

4.2 Тип монтажной поверхности


4.2.1 Бетонная стена

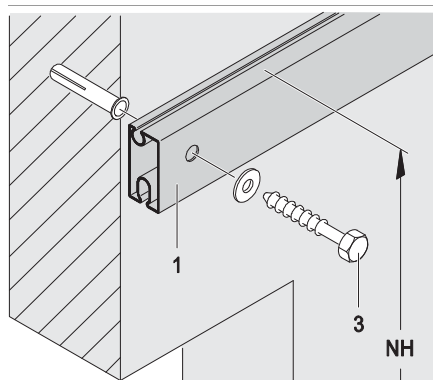


4.2.2 Стена из лёгкого бетона

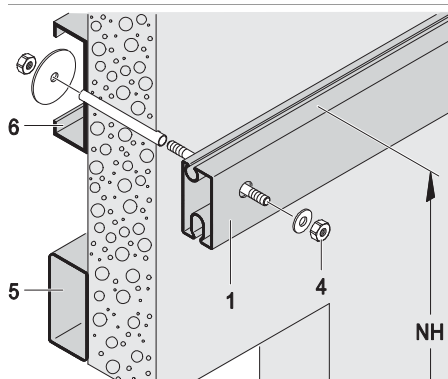

4.2.3 Пустотелая стена

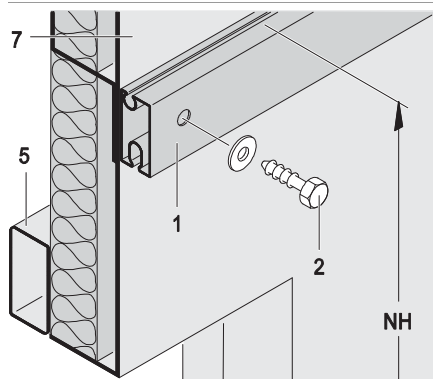

4.2.4 Сендвич панель

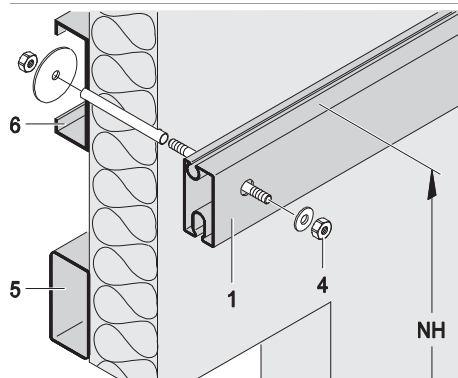

1	Холоднокатанный стальной профиль
2	Самонарезающий винт
3	Расширительный болт
4	Резьбовой болт с гайкой, шайбой и распоркой
5	Труба прямоугольного сечения для монтажа ворот 80x40x2*
6	Рама для монтажа герметизаторов проёма, 120x40x15x3*
7	Листовой металл, толщина 3 мм*

* Не входит в объём поставки

5. Обслуживание

Программа профилактического техобслуживания и услуги модернизации

Входные системы являются частью технологического процесса вашего предприятия, поэтому их необходимо поддерживать в работоспособном состоянии. Специалисты ASSA ABLOY Entrance Systems гарантируют надежное проведение техобслуживания и модернизации. Наши программы профилактического техобслуживания и услуги модернизации основаны на обширном опыте работы со всеми типами промышленных ворот и доковых систем различных производителей. В вашем распоряжении будет находиться команда технических специалистов, обладающих многолетним опытом в проведении техобслуживания и способных удовлетворить все пожелания заказчиков.

Программы профилактического техобслуживания

Главной целью наших специалистов является сведение к минимуму потерь времени, энергии и неожиданных затруднений. Наша сервисная организация оказывает круглосуточную поддержку без выходных вне зависимости от марки промышленных ворот или доковых систем. Если вы хотите предотвратить нежелательный простой оборудования, ознакомьтесь с нашими программами профилактического техобслуживания Pro-Active Care. Мы также предлагаем услуги модернизации входных систем в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями заказчика.

Pro-Active Care – программы техобслуживания в соответствии с конкретными требованиями

Регулярное техобслуживание способно продлить срок службы вашего оборудования и предотвратить нежелательные неисправности. Наши технические специалисты выезжают на место и обладают всеми необходимыми знаниями и инструментами для обслуживания автоматических входных систем любых производителей.

• Pro-Active Bronze

Все программы Pro-Active дают вам уверенность в том, что ваше оборудование проходит регулярные проверки, безопасно в эксплуатации и оптимально работает. В каждую программу входит определенное количество запланированных посещений на месте в зависимости от ваших потребностей. Все внеплановые обращения в службу поддержки в период действия контракта (включая трудозатраты, транспортные расходы и доставку запчастей) рассчитываются по специальным ценам Pro-Active Care.

• Pro-Active Silver

Данная программа содержит все преимущества программы Pro-Active Bronze, а также трудозатраты и транспортные расходы для обращений в службу поддержки в стандартные рабочие часы. Дополнительная плата взимается только за доставку запчастей, которые могут понадобиться в период действия контракта.

• Pro-Active Gold

Данная программа обеспечивает максимальное обслуживание ваших автоматических входных систем. Она содержит все преимущества программы Pro-Active Silver, а также замену любых деталей в ходе внепланового ремонта или запланированных посещений на месте. Программа Pro-Active Gold позволяет оптимально рассчитать расходы на обслуживание ваших автоматических входных систем на год вперед.

• Pro-Active Tailor-Flex

Наиболее гибкая программа техобслуживания и предоставления услуг. Программа Pro-Active Care составляется согласно пожеланиям заказчика. Она позволяет сбалансировать расходы на техобслуживание в соответствии с фактическим бюджетом. В программу можно добавлять различные элементы техобслуживания или удалять их в соответствии с заданным бюджетом, при этом учитываются общие требования по эффективности и безопасности.

Модернизация

Ваши входные системы являются долгосрочными инвестициями, которые вы хотите максимально эффективно использовать. Со временем изменяется не только продукция, но также нормативы и деятельность вашего предприятия. Мы хотим помочь вам сократить затраты энергии и выйти на уровень современных стандартов. Мы предлагаем консультации и наборы для модернизации устаревших систем, чтобы гарантировать их соответствие требованиям и оптимальную работу в течение многих последующих лет.

Программа обслуживания «Re-Active Service»		Программа обслуживания «Pro-Active Care»				Другие требования в соответствии с условиями заказа, например, время реагирования, информация о производительности и Расширенная программа обучения пользователей
Текущий ремонт	Проверка на безопасность	Pro-Active «Бронза»	Pro-Active «Серебро»	Pro-Active «Золото»	Pro-Active Tailor Flex	
		○	○	○	●	Замена изношенных частей в соответствии с Программой профилактической замены расходных материалов
		○	○	●	○	Замена частей при неисправностях
		○	○	●	○	Поездки и трудовые затраты при внеплановом обслуживании
		●	●	●	●	Плановое техническое обслуживание (1-4 раза в год)
		●	●	●	●	Поездки и трудовые затраты при плановом техническом обслуживании
		●	●	●	●	Приоритетное обслуживание при обращениях, время реагирования – не более 24 часов
		●	●	●	●	Плановое техническое обслуживание в соответствии с наиболее строгими действующими стандартами
	●	●	●	●	●	Проверка безопасности и качества в соответствии с применимыми положениями и стандартами. Документальное подтверждение проверки
●	●	●	●	●	●	Документальное подтверждение состояния оборудования, проведенной оценки и обслуживания, документы оформляются на месте выполнения работ
●	●	●	●	●	●	Высококвалифицированный сотрудник технической службы, обладающие необходимыми знаниями, в распоряжении которых имеется современный инструмент и запасные части*
●	●	●	●	●	●	Обращение за профессиональной помощью через «горячую линию» обслуживания клиентов

● – включено в программу
○ – доступно за отдельную плату

* Сервисные автомобили с хорошими оснащением и новыми оригинальными запчастями

Алфавитный указатель

Z

Авторские права и отказ от ответственности	2
Бетонная стена	10
Длина верхней шторы	8
Категория коррозиестойчивости	9
Конструкция	9
Материал штор	3
Места крепления	10
Недоступно для данного случая	3
Номинальная глубина	8
Обзор	5
Обслуживание	12
Описание	5
Описание предлагаемых опций	7
Опции	6
Особенности	3
Применение	5
Пример	8
Принцип функционирования	5
Пустотелая стена	10
Размеры	9
Рекомендации по выбору системы	8
Свободное место над системой	8
Сендвич панель	11
Спецификации	9
Сплошной тент между стеной и шторами	3
Стальная рама	3
Стандартное исполнение	6
Стена из лёгкого бетона	10
Технические характеристики	3
Тип монтажной поверхности	10
Требования к зданию и свободному пространству	10
Установочная высота	8

ASSA ABLOY Entrance Systems является лидером в области автоматических входных систем, обеспечивающих эффективное перемещение товаров и прохода людей. Опираясь на долгосрочный успех таких брендов, как Besam, Crawford, Albany и Megadoor, мы предлагаем наши решения под торговой маркой ASSA ABLOY. Наши товары и услуги нацелены на удовлетворение потребностей конечных потребителей в безопасной, надежной, комфортной и стабильной деятельности.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com